

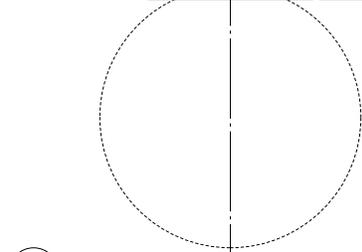
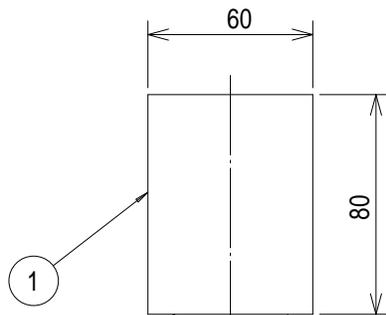



姿図

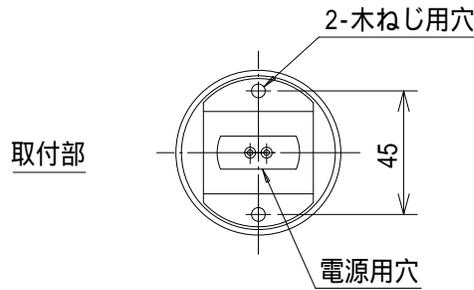

### ⚠ 安全に関するご注意

この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバ・タおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機能	一般用	特記事項
6				取付場所	屋内 天井直付壁面取付兼用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	60W 定格電圧 100V	
3				適合ランプ	95ボ - ル球	スイッチ無し
2	本体飾り	鋼板	水色塗装	付・別売	60W x 1灯 口金 E26	
1	本体パイプ	アルミ管	ピジョンブラッド塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	伊藤 森下 ①

第三角法 (単位: mm)

ラ・ヴィータ株式会社