


姿図

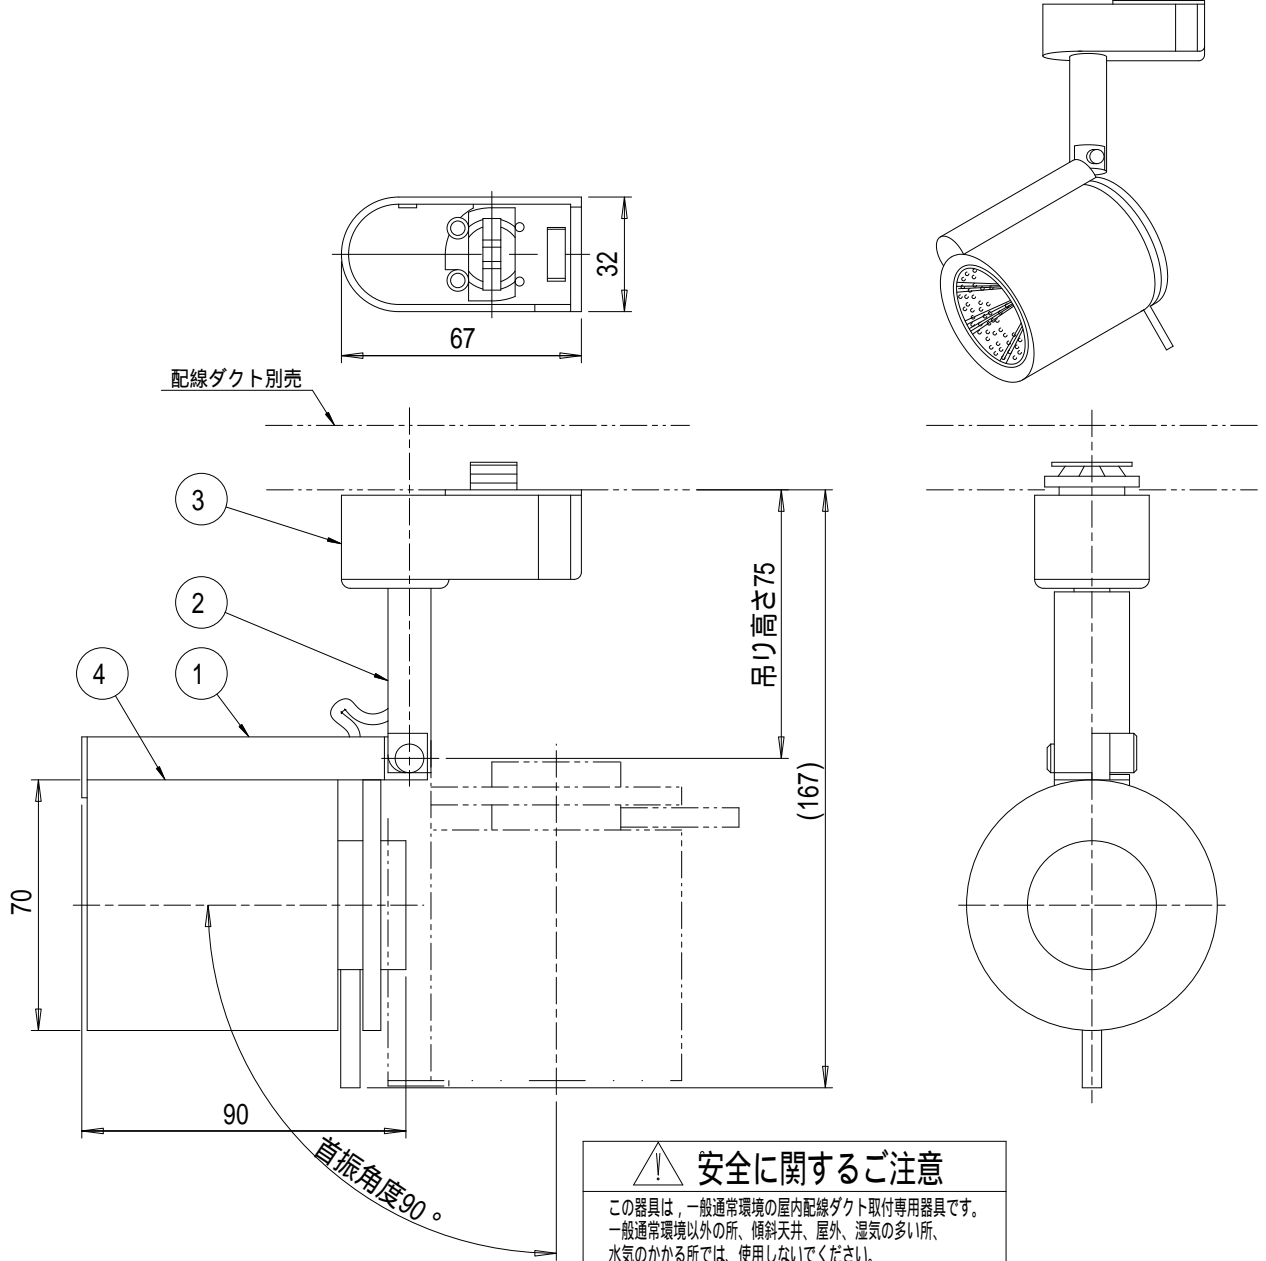

安全に関するご注意

この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インパ・タおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用下さい。落下・感電・火災の原因になります。

品番	仕上色
YS1307	白塗装
YS1308	シルバ - 塗装

7				機能	一般用	特記事項 1/2照度角10° 可動範囲 首振角度90° 回転角度320° 配線ダクト別売 スイッチ無
6				取付場所	屋内 配線ダクト取付専用	
5				電源接続	配線ダクト用プラグ	
4	カバ -	ガラス	消し	消費電力	50 W 定格電圧 100 V	
3	プラグ	ノリル	仕上色	適合ランプ	ダイクロハロゲン球(前面ガラス付) 50Wx1灯 口金 E11	
2	ア - ム	アルミダイカスト	仕上色	付 (別売)		
1	本体	アルミダイカスト	仕上色			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	伊藤 森下 ①