


### ⚠ 安全に関するご注意

この器具は、一般通常環境の屋内屋外兼用防雨防湿形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ± 6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インパ・タおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

○ 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げして下さい。感電・火災の原因になります。

この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

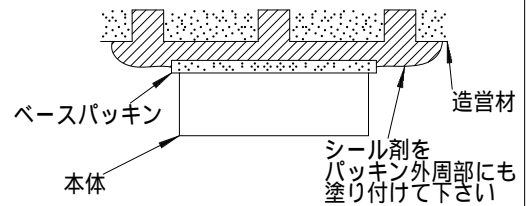

7				機能	防雨・防湿用	特記事項 グロ・ブ口径 125
6				取付場所	屋外屋内 壁付専用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	35 W 定格電圧 100 V	
3	ベ - スパッキン	EPTスポンジt5.0	黒	適合ランプ	ミニ球 110V	スイッチ無し
2	グロ - ブ	ガラス	乳白 消し	付・別売	40 W x 1灯 口金 E17	
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg	伊藤 森下 ①