


姿図

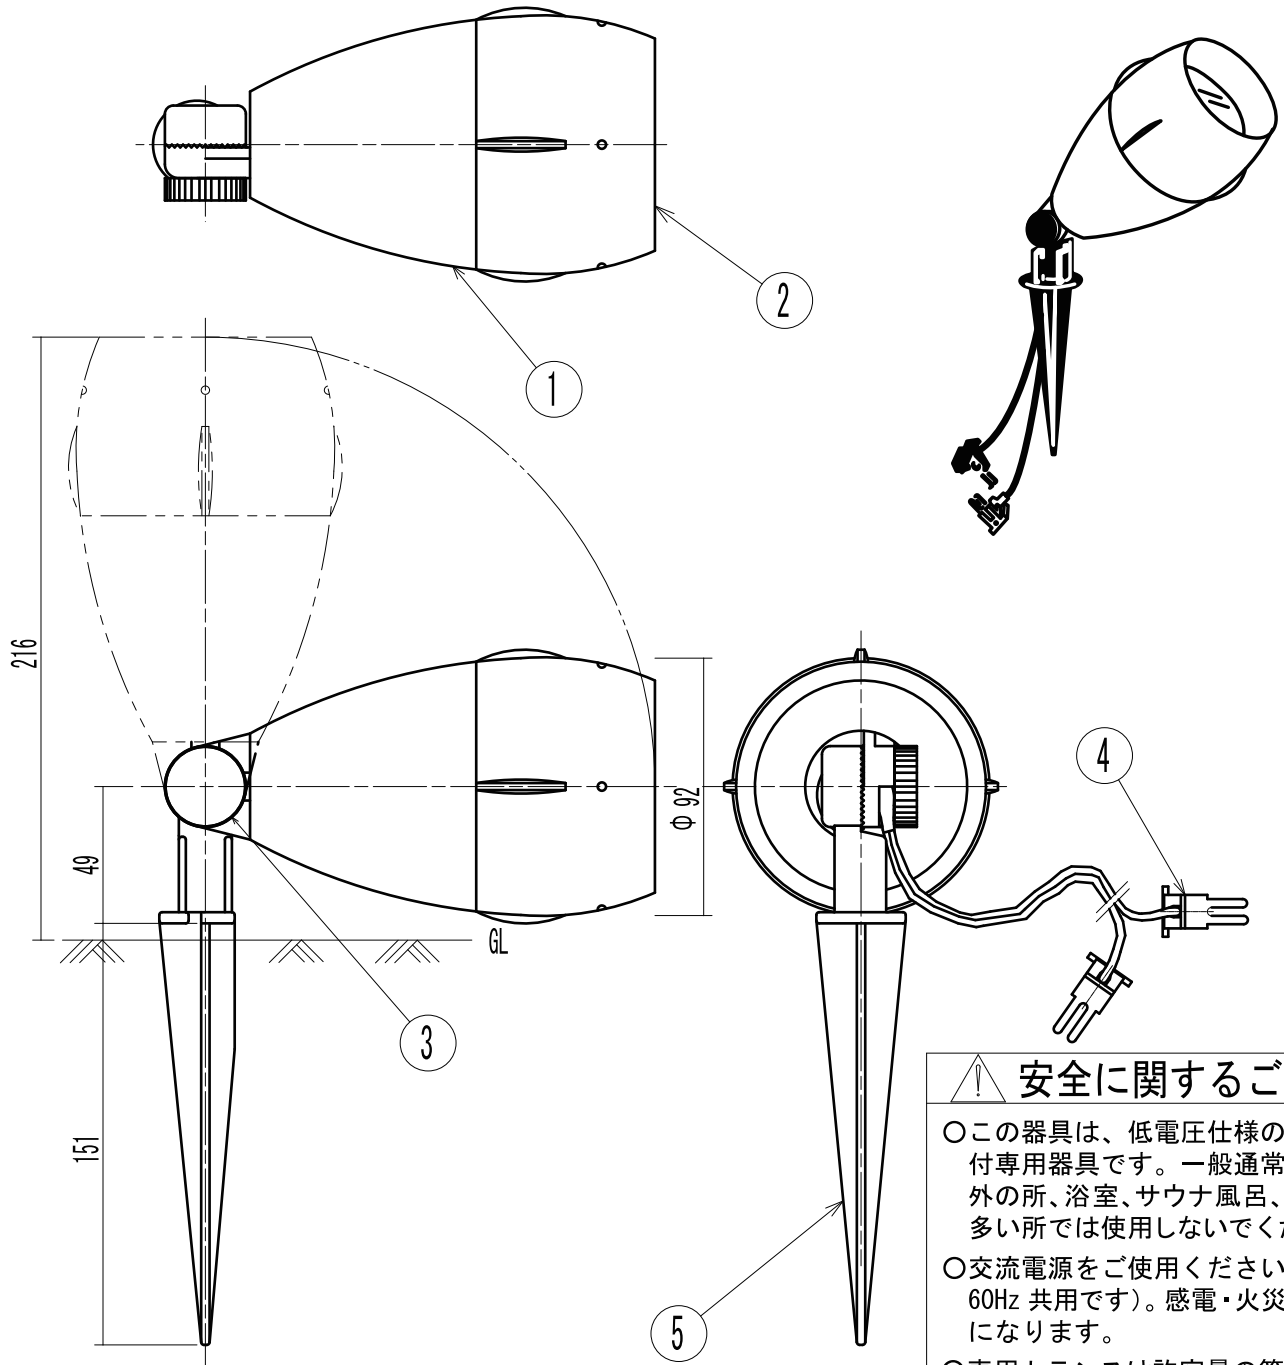

ECOGLASS GARDEN

**安全に関するご注意**

- この器具は、低電圧仕様の屋外取付専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
- 交流電源をご使用ください(50Hz・60Hz 共用です)。感電・火災の原因になります。
- 専用トランスは許容量の範囲内で使用してください。
- 火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。

7				機能	防雨用		特記事項
6				取付場所	屋外 地中埋込専用		
5	スパイク	アルミダイキャスト	黒塗装	電源接続	コネクタ接続		専用トランス 専用ケーブルが別途必要です。 スパイク埋め込みの困難な場所には、専用スタンド(YZ1404)をご使用ください。
4	コネクタ	樹脂	ケーブル長さ200mm	消費電力	3 W	定格電圧 12 V	
3	ツマミ	アルミダイキャスト	黒塗装	適合ランプ	パワーLEDランプ		
2	前面ガラス	ガラス	透明	Ⓧ別売	3,000K		スイッチ無し
1	本体	アルミダイキャスト	黒塗装		Φ50-12V 3W		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg		伊藤 山本 ①

第三角法 (単位mm)

ラ・ヴィータ株式会社